


Bifaziales Glas-Glas-Modul (Schwarzer Pro)

DAS-DH96NE

435W~460W

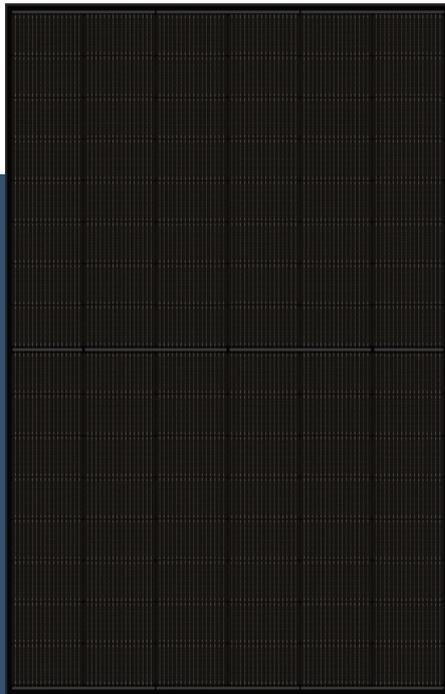

Hauptfunktionen



Hoher Wirkungsgrad

Branchenführender Wirkungsgrad des Moduls, bis zu 23.0 %



Hervorragende Optik und Leistung

Bifaziale Solarzelle, symmetrisches Design, geringes Risiko von Mikrorissen



Hohe Zuverlässigkeit

3-fach bestandene IEC-Normprüfung, 25 Jahre Materialgarantie, 30 Jahre Leistungsgarantie



Hervorragende rückseitige Stromerzeugung

Bifazialität von bis zu 80 %, bis zu 30 % höhere Energieausbeute als herkömmliche Module



Bessere Leistung bei niedriger Bestrahlungsstärke

Höhere Leistungsabgabe auch bei geringer Bestrahlungsstärke wie an bewölkten oder nebligen Tagen



Umfangreiche Anwendungsszenarien

Erweiterte Anwendungsbereiche, wie gebäudeintegrierte Photovoltaik-Anlagen, Schneefelder, vertikale Installation, Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit, starkem Wind und Wüstengebiete

Max. Ausgangsleistung	Max. Wirkungsgrad des Moduls	Toleranz der Ausgangsleistung
460W	23.0%	0~+5W

Produkt- und Systemzertifikate

IEC 61215, IEC 61730


ISO 9001: Qualitätsmanagementsystem

ISO 14001: Umweltmanagementsystem

ISO 45001: Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

IEC 62716, IEC 61701: Ammoniak, Salznebelkorrosionstest



IEC TS 62804-1, IEC 60068-2-68: PID-Test, Sand- und Staubtest

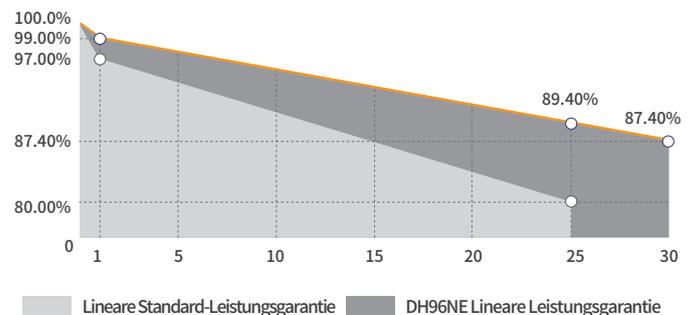


Führende Produkt- und Leistungsgarantie

Unter **-1.00%** Leistungsabfall im ersten Jahr | Unter **-0.40%** jährlicher Leistungsabfall | **25** Produktgarantie | **30** Leistungsgarantie

Technische Zeichnung (mm)


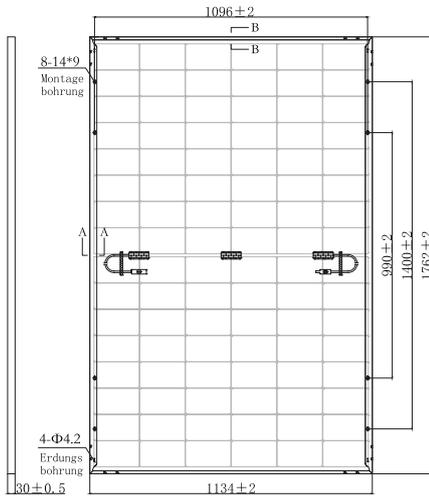


A Langer Rahmen



B Kurzer Rahmen

Kennlinien (450W)

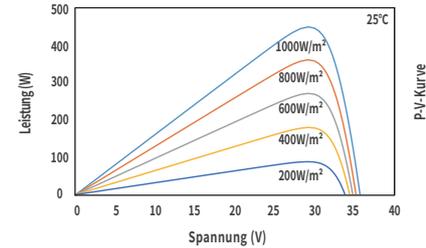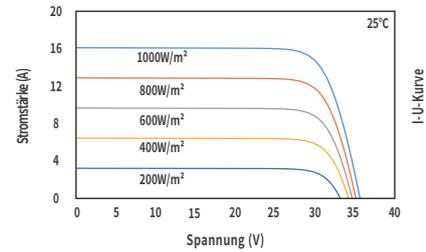

Elektrische Parameter (STC *)

Max. Nennleistung (Pmax/W)	435	440	445	450	455	460
Leerlaufspannung (Voc/V)	34.72	34.92	35.11	35.30	35.50	35.68
Kurzschlussstrom (Isc/A)	15.86	15.94	16.01	16.08	16.16	16.22
Betriebsspannung (Vmp/V)	29.48	29.65	29.83	30.02	30.22	30.41
Betriebsstrom (Imp/A)	14.76	14.84	14.92	14.99	15.06	15.13
Wirkungsgrad (%)	21.8	22.0	22.3	22.5	22.8	23.0

Standardtestbedingungen (STC *) : Bestrahlungsstärke = 1000 W/m²,
Zelltemperatur = 25°C, AM = 1,5
Die Testbedingungen beziehen sich auf die Vorderseite

Mechanische Parameter

Zellentyp	N-Typ
Modulgröße	1762 × 1134 × 30mm
Glasdicke:	1.6mm + 1.6mm
Modulgewicht	21.6Kg
Ausgangskabel	4 mm ² , Kabellänge: 1200mm(individuell anpassbar)
Stecker	Original MC4-Serie
Anschlussdose	IP68, 3 Bypass-Dioden
Rahmen	Eloxierte Aluminiumlegierung (Schwarzer)

Elektrische Parameter (NMOT *)

Max. Nennleistung (Pmax/W)	331	335	339	343	347	350
Leerlaufspannung (Voc/V)	33.24	33.44	33.62	33.80	33.99	34.16
Kurzschlussstrom (Isc/A)	12.79	12.85	12.91	12.96	13.03	13.08
Betriebsspannung (Vmp/V)	27.86	28.02	28.19	28.37	28.56	28.74
Betriebsstrom (Imp/A)	11.90	11.96	12.03	12.08	12.14	12.20

Nennbetriebstemperatur des Moduls (NMOT *) : Bestrahlungsstärke = 800 W/m²,
Umgebungstemperatur = 20°C, AM = 1,5
Windgeschwindigkeit = 1 m/s
Die Testbedingungen beziehen sich auf die Vorderseite

Temperaturkoeffizienten

Kurzschlussstrom (Isc)	+0.045%/°C
Leerlaufspannung (Voc)	-0.250%/°C
Max. Nennleistung (Pmax)	-0.280%/°C
Nennbetriebstemperatur des Moduls (NMOT)	42 ± 2°C

Leistungsverstärkung Rückseite (für 450 W)

Leistungsverstärkung	10%	15%	20%	25%	30%
Max. Nennleistung (Pmax/W)	495.0	517.5	540.0	562.5	585.0
Leerlaufspannung (Voc/V)	35.30	35.30	35.40	35.40	35.40
Kurzschlussstrom (Isc/A)	17.69	18.49	19.30	20.10	20.90
Betriebsspannung (Vmp/V)	30.02	30.02	30.12	30.12	30.12
Betriebsstrom (Imp/A)	16.49	17.24	17.93	18.67	19.42

Betriebsparameter

Max. Systemspannung	DC1500V
Leistungstoleranz	0 ~ +5 W
Betriebstemperatur	-40°C ~ +85°C
Max. Bemessungsstrom der Sicherung	30A
Doppelseitige Effizienz	80% ± 5%
Statische Last	Vorseite 5400Pa, Rückseite 2400Pa
Verpackungsangaben	37 pcs/Pallet; 222(20GP); 962(40HQ)